


## 88-310 Zug für Motorhaube aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeit:

Abdeckung unter Instrumententafel ausbauen (88-150 Abschnitt A. Fahrerseite).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

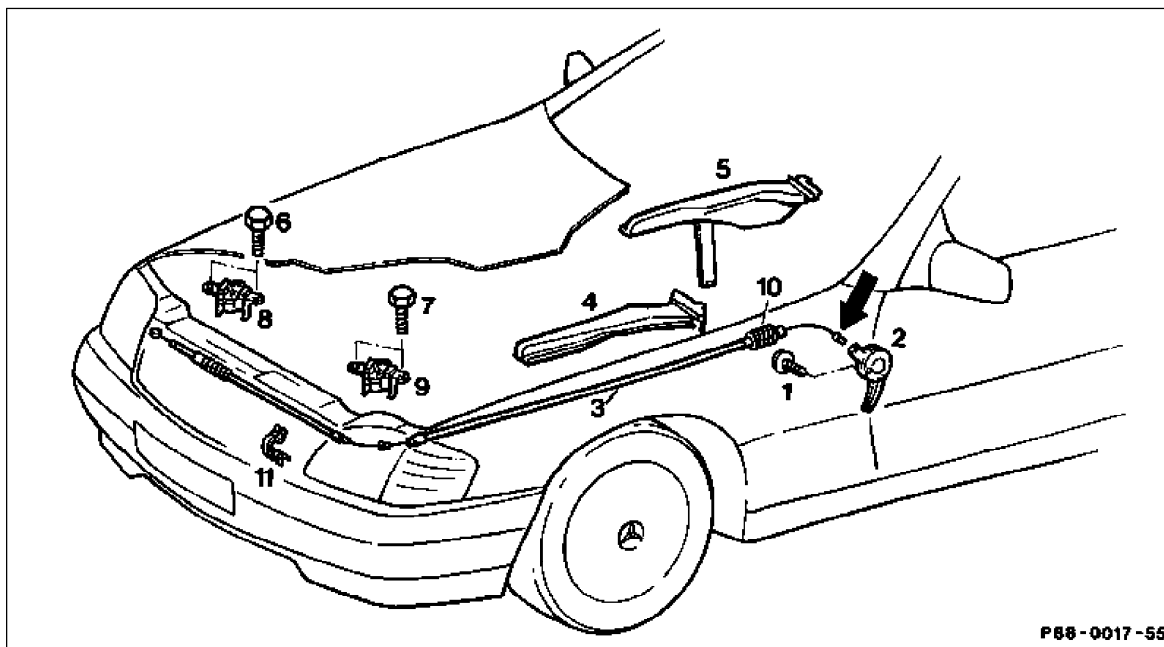

P88-0017-55

Schraube (1)

Griff (2)

Schnur am Zugnippel innen (Pfeil)

Deckel (4) über Leitungskanal im Motorraum

Wasserkasten (5)

Abdeckung am Scheinwerfer links und rechts

Halteklips (11) an Kühlerbrücke

Zughülle (3) am Gehäuse des Sicherungskasten

Schraube (6, 7) am Motorhaubenschloß links und rechts

Zug an beiden Motorhaubenschlössern (8, 9)

Gummitülle (10) am Sicherungskasten

Zug (3)

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

herausdrehen.

abnehmen und Zug (Pfeil) aushängen.

anbinden, dadurch wird der Einbau erleichtert.

abnehmen.

ausbauen, dazu Deckel Sicherungskasten abschrauben Sicherungs- und Relaisplatte lösen.

ausbauen (4 Dübel).

abnehmen (3 Stück).

aushängen (3 Haken).

herausdrehen (4 Stück).

aushängen, beim Einbau Einhängebügel wieder zusammendrücken, so daß sich der Zug nicht selbstständig aushängen kann.

herausziehen.

nach vorn herausziehen.