


## 88-400 Kühlerverkleidung aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

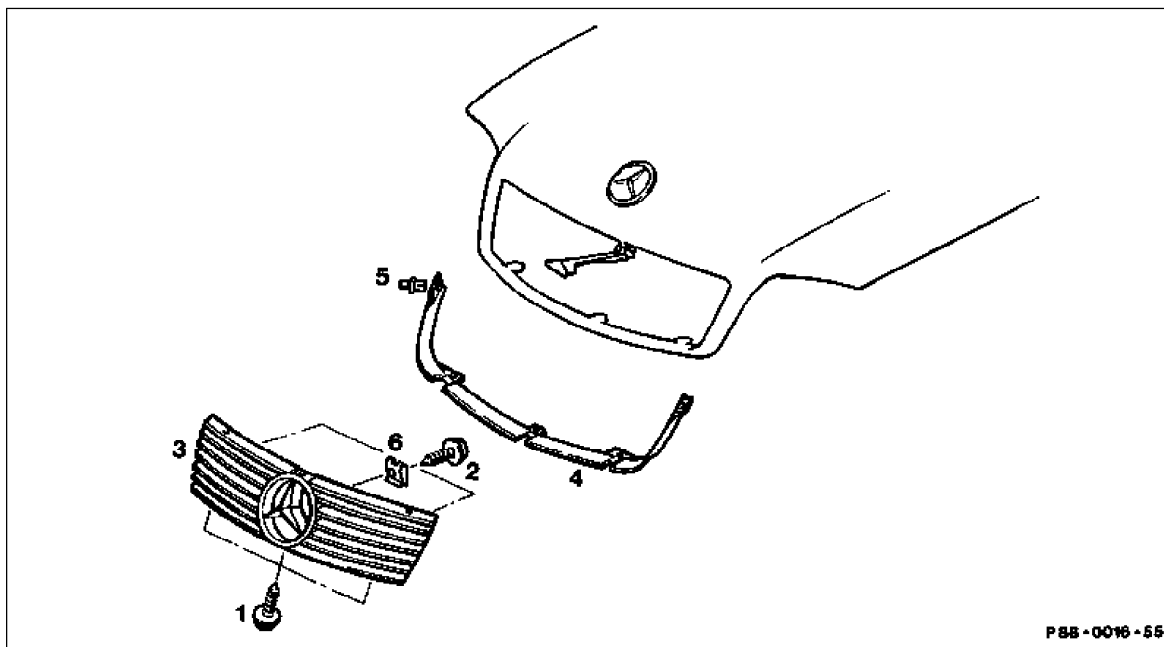

P88-0016-55

Motorhaube

Schrauben (1, 2)

Kühlerverkleidung (3)

Dübel (5)

Rahmen (4)

Klips (6)

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

öffnen.

herausdrehen (6 Stück).

nach vorn abnehmen, dabei Griff für Motorhaubensicherungshaken durch die Verkleidung führen.

ausbauen (2 Stück).

abnehmen.

abdrücken.