


88-810 Verkleidungen an den Türen und Kotflügel aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

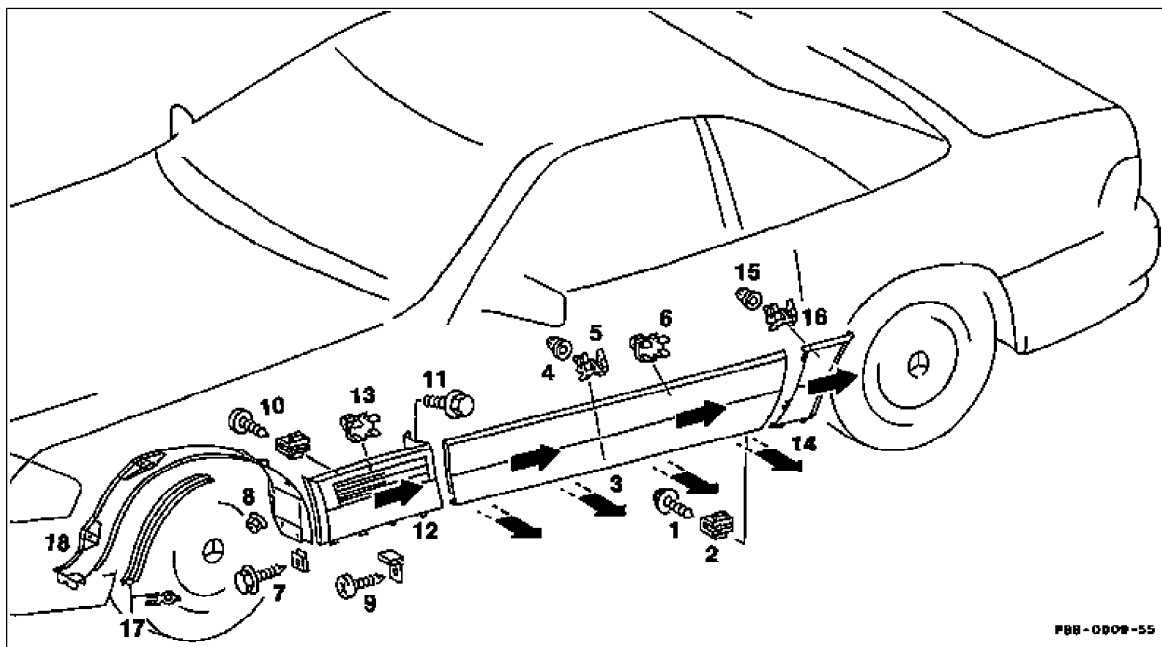

Verkleidung an den Türen

Schraube (1)

Verkleidung (3)

Verkleidung (3)

Verkleidung (3)

Schraube (1)

herausdrehen.

unten ausklipsen (6 Klipse).

nach hinten ziehen und abnehmen

(7 Schiebeklipse).

in die Ausschnitte der Türbeplankung einfahren
und unten einklipsen.

eindreihen.

Verkleidung am Vorderkotflügel

Verkleidung (3) an der Türe

Schraube (7)

Mutter (8)

Kreuzschlitzschraube (9 und 10)

Schraube (11)

Verkleidung (12)

ausgebaut.

herausdrehen (2 Stück).

herausdrehen (1 Stück).

herausdrehen.

herausdrehen (2 Stück).

nach hinten ziehen und unten aus der
Längsträgerverkleidung herausnehmen.

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.


Verkleidung am Hinterkotflügel

Verkleidung (14)

oben ausklipsen (3 Klipse) und nach hinten aus
der Längsträgerverkleidung herausnehmen.

Vorderkotflügel (Rückseite)

Verkleidung am

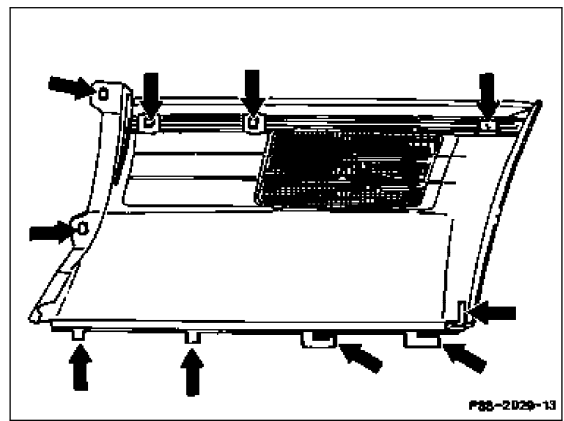

Hinterkotflügel (Rückseite)

Verkleidung am

