


88-830 Verkleidung am Längsträger aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeit:

Verkleidung an den Türen und Kotflügel ausbauen (88-810).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

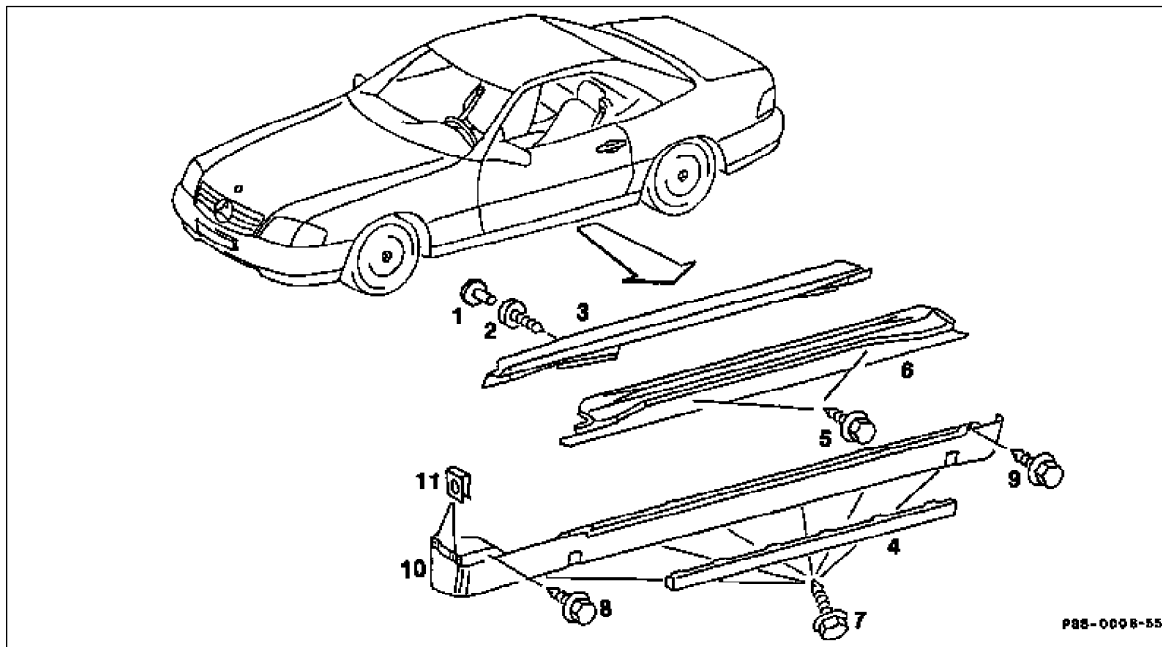

Fahrersitz

Abdeckung (1) über Schraube (2)

Schraube (2)

Verkleidung (3)

Gummileiste (4)

Schraube (5)

Verkleidung (6)

Schraube (7)

Schraube (8 und 9)

Verkleidung (10)

Steckklips (11)

Klipse an der Verkleidung (10) und Klipsunterteile am Längsträger

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

nach hinten stellen.

abdrücken.

herausdrehen.

nach oben abnehmen.

in der Mitte beginnend herausziehen und vorn und hinten herausnehmen.

herausdrehen (2 Stück).

nach außen abnehmen.

herausdrehen (8 Stück).

herausdrehen.

oben ausklipsen (4 Klipse) und abnehmen

abziehen.

einbauen bzw. kontrollieren. Beschädigte Klipse erneuern.