


## 91-055      Fahrersitzkissen und Lehnenpolster aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw.  
Standardtexte und Richtzeiten \_\_\_\_\_

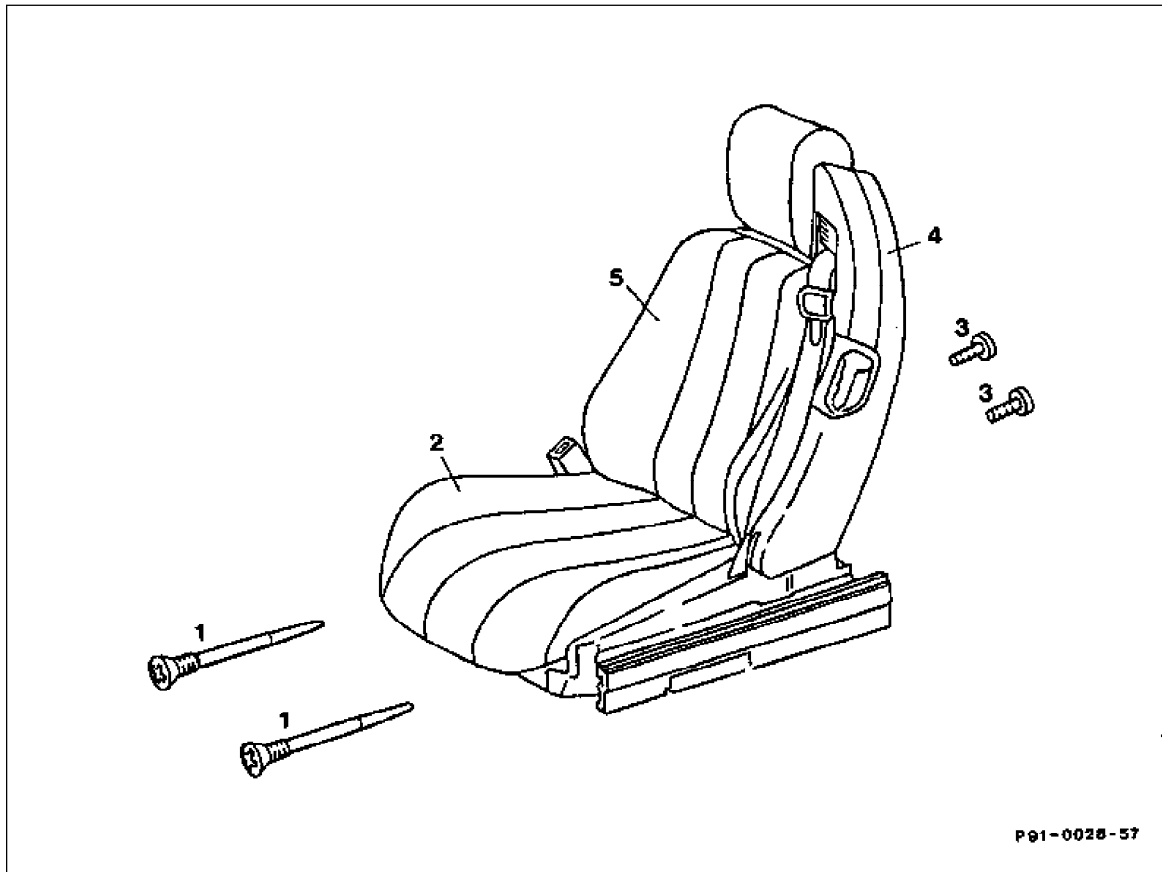

### Fahrersitzkissen

Fahrersitz mit der Längsverstellung \_\_\_\_\_ nach hinten stellen.

Schraube (1) (2 Stück) \_\_\_\_\_ an der vorderen Sitzkissenarretierung  
herausdrehen.

Fahrersitzkissen (2) \_\_\_\_\_ durch kräftiges Anheben vorn aus der Arretierung  
herausziehen. Montagehinweis beachten!

Fahrersitzkissen (2) \_\_\_\_\_ nach vorn herausnehmen. Einbauhinweis beachten.

## Montagehinweis

ab Fahrgestell-Endnummer F 074890 (ca. 11/92) wurde die Sitzkissenbefestigung vorn von einer Steck- in eine Schraubverbindung geändert. Als Ersatzteile werden künftig nur noch die geänderten Teile geliefert. Beim Erneuern des Sitzkissenrahmens oder der Aufnahmebrücke (Verbindung) muß die geänderte Halterung am Sitzkissenrahmen angenietet werden (91-057).

### Lehnenpolster (Fahrersitzkissen ausgebaut)

Fahrersitz mit der Längsverstellung	_____	nach vorn stellen
Lehne (4)	_____	entriegeln und nach vorn kippen
Schraube (3) am Lehnenrahmen (2 Stück)	_____	herausdrehen
Lehne (4)	_____	zurückklappen
Lehnenpolster (5)	_____	nach unten ziehen und herausnehmen. Einbauhinweis beachten.


### Aus-, einbauen

-----

#### Fahrersitzkissen

1 Fahrersitz mit der Längsverstelleinrichtung nach hinten stellen.

2 Schraube (2 Stück) an der vorderen Sitzkissenarretierung herausdrehen.

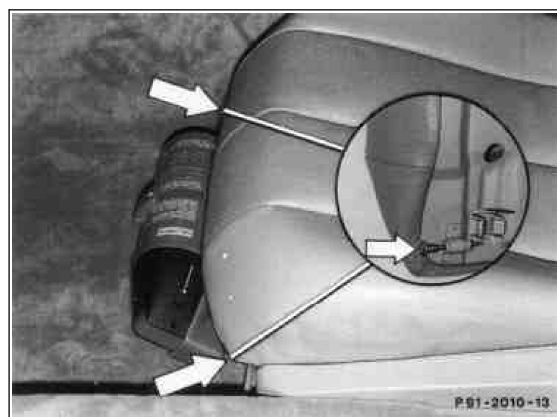

- 3 Fahrersitzkissen durch kräftiges Anheben vorn aus der Arretierung herausziehen.
- 4 Fahrersitzkissen nach vorn herausnehmen.




Befestigungspunkte und Sicherungsschraube am Fahrersitzkissen.




#### Einbauhinweis

Vor Einbau des Sitzkissens ist die Sitzhöhenverstellung vorn nach unten - Sitzhöhenverstellung hinten nach oben - und die Lehnenverstellung ganz steil zu stellen. Fahrersitzkissen mit den Haltebolzen in die hintere Aufnahme am Sitzrahmen einstecken, vorn in die Arretierung links und rechts drücken und Schraube (2 Stück) eindrehen.

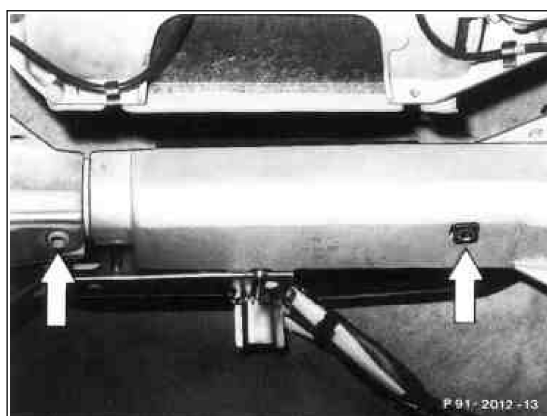


#### Lehnenpolster (Fahrersitzkissen ausgebaut)

- 5 Fahrersitz mit der Längsverstellung nach vorn stellen.
- 6 Lehne entriegeln und nach vorn kippen.
- 7 Schraube (2 Stück) am Lehnenrahmen hinten herausdrehen (Pfeile).
- 8 Lehne zurückklappen.

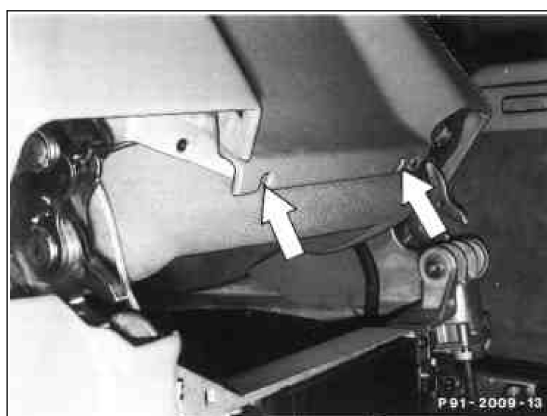

9 Lehnepolster nach unten ziehen und herausnehmen.

Befestigungspunkte am Lehnepolster.

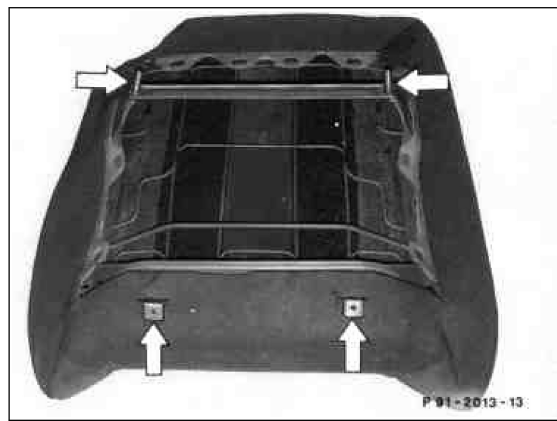

#### Einbauhinweis

Lehnepolster mit den Haltebolzen in den Lehnrahmen oben einstecken und mit Schraube (2 Stück) am Lehnrahmen unten befestigen.

