


91-075 Verkleidung am Gurtumlenkbeschlag oben aus-, einbauen

Fahrersitzkissen und Lehnenplster ausgebaut (91-055).
Verkleidung seitlich am Lehnenrahmen ausgebaut (91-060).


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____

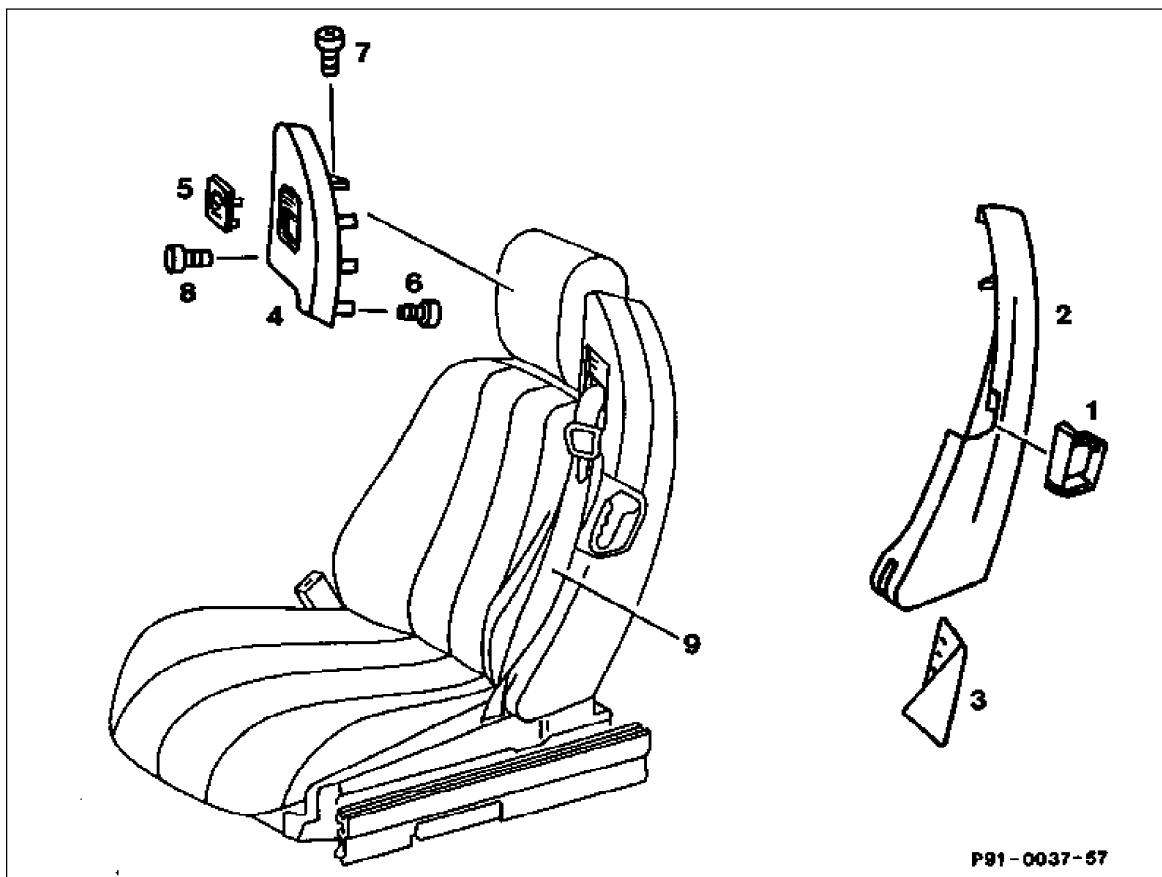

- | | |
|-----------------------------|--|
| Schraube (6, 7 und 8) _____ | herausdrehen |
| Verkleidung (4) _____ | nach vorn abnehmen |
| Rosette (5) _____ | herausdrücken und Gurtband (9) an der
Trennstelle der Rosette (5) ausfädeln |
| Gurtendbeschlag _____ | durch die Jalousie führen |
| Verkleidung (4) _____ | herausnehmen |
| Einbauhinweis _____ | beachten |

Einbauhinweis

Verkleidung so einbauen, daß die Schraube des Gurtumlenkbeschlages mit dem Mitnehmerstift in der Aufnahmebohrung der Jalousie steckt (Pfeil).

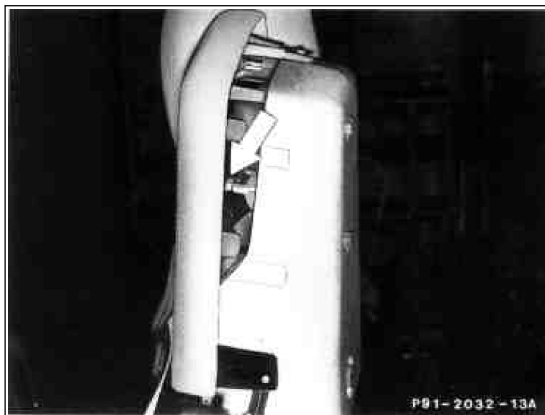

Aus-, einbauen

1 Schraube (Pfeil) herausdrehen.




2 Schraube (Pfeile) herausdrehen und Verkleidung nach vorn abnehmen.



3 Rosette an der Jalousie von hinten herausdrücken und Gurtband an der Trennstelle der Rosette ausfädeln.

4 Gurtband an der Verkleidung herausziehen und Verkleidung ablegen.

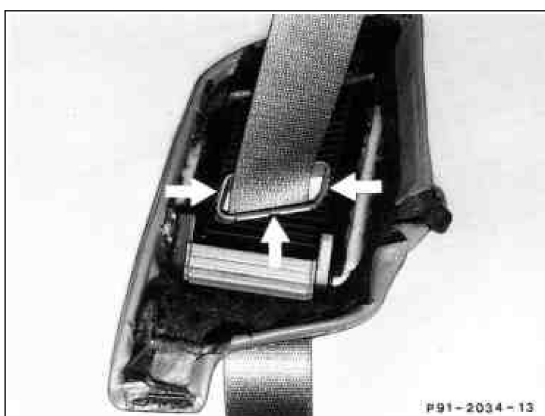

5 Beim Einbauen den Mitnehmerstift von der Schraube des Gurtumlenkbeschlages in die Aufnahmebohrung der Jalousie stecken.

