


Dargestellt am Typ 124, 201

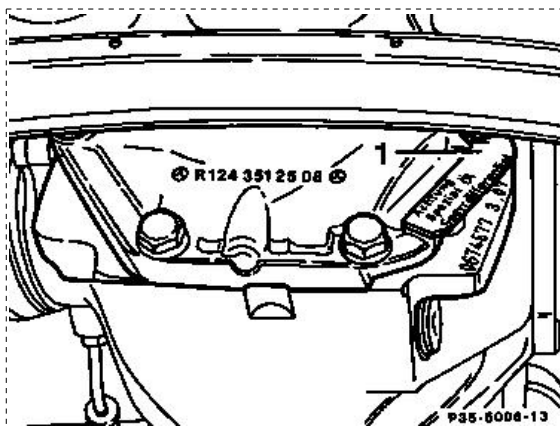

Fahrzeuge mit ASD oder 4MATIC

1 Hinweisschild für Ausgleichgetriebe mit begrenztem
Schlupf.

Hinweis

Das Fahrzeug muß zur Ölstandskontrolle
waagrecht stehen.

Hinterachse _____ auf Dichtheit prüfen.

Hinweis

Bei größerem Ölverlust Ursache ermitteln und
gegen gesonderten Auftrag beseitigen.

Öleinfüllschraube (Pfeil) _____

heraus-, hineinschrauben Anziehdrehmoment
50 Nm.

Ölstand _____

prüfen. Ölstand ist in Ordnung, wenn geringfügig
Öl austritt, oder der Ölspiegel bis an den unteren
Gewinderand der Einfüllbohrung reicht, ggf. Öl
nachfüllen (Ölsorten siehe Tabelle).

Ölsorten


Ausgleichgetriebe ohne begrenzten Schlupf
freigegebene Öle

Hypoid-Getriebeöl SAE 90
siehe "Betriebsstoff-Vorschriften"
Blatt 235

Ausgleichgetriebe mit begrenztem Schlupf und
Fahrzeuge mit ASD oder 4MATIC
freigegebene Öle
(Hinweisschild am Hinterachsgehäuse beachten!)

Spezial-Hypoid-Getriebeöl SAE 90
siehe "Betriebsstoff-Vorschriften"
Blatt 235.3

Sonderwerkzeug



Handelsübliches Werkzeug

Bezeichnung

z. B. Firma, Bestell-Nr.

