


Vorausgegangene Arbeit:
Hochspannungsverteiler ausgebaut (15-3010)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

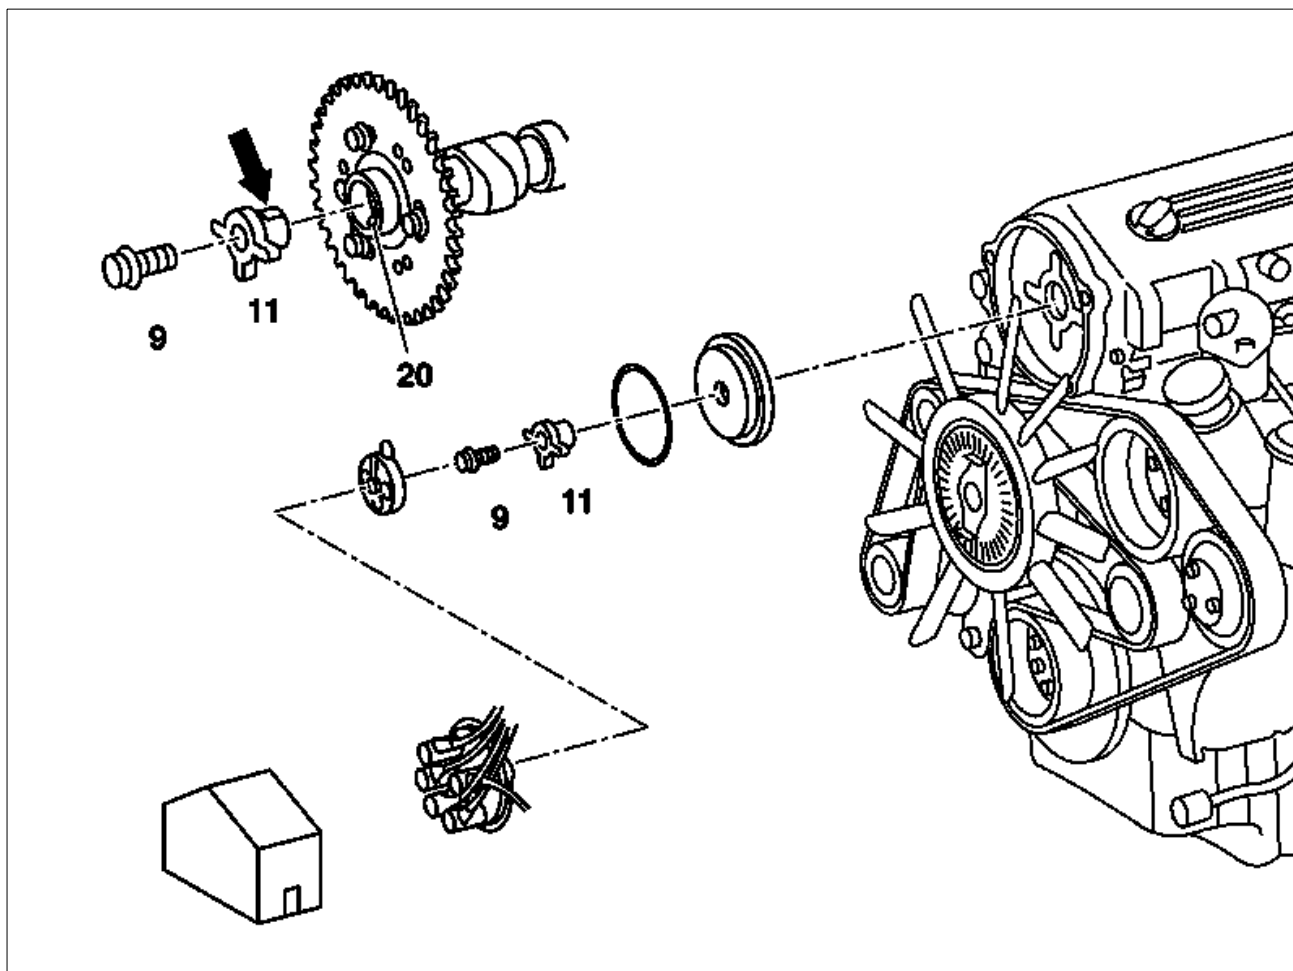


P05-5505-57

Verteilerläufer (11) _____ ab-, anschrauben.

a

Unterschiedliche Ausführungen der Schrauben (9) Anziehdrehmomente beachten, siehe nachfolgende Tabelle.
Einbauhinweis: Die Nut (Pfeil) im Mitnehmer (11) muß über den Fixierstift (20) in der Nockenwelle einrasten.

Sonderwerkzeug

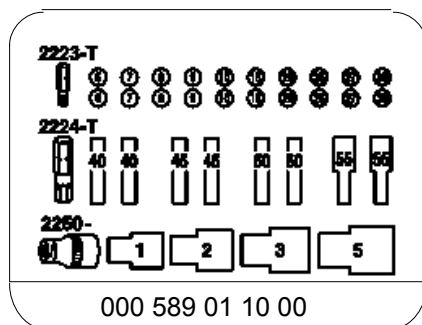

Mitnehmer	1. Ausführung bis 02/1989	2. Ausführung ab 03/1989	3. Ausführung
Material	Alu	Stahl	Stahl
Schraube	M8 29	M7 29 (Innentorx)	M7 Torx T40
Anziehdrehmoment	21 Nm	16 Nm	16 Nm
Einführhülse	103 589 00 14 00	103 589 01 14 00	103 589 01 14 00
Bund-	21,5 mm	20 mm	20 mm