

Vorausgegangene Arbeiten:

Luftfilter aus-, einbauen (09-0015)

Saugrohr aus-, einbauen, Dichtung erneuern (14-1310)


Gemischregler aus-, einbauen (07.3-1668)

Einspritzventile aus-, einbauen (07.3-6520)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und

Richtzeiten:

14-1346

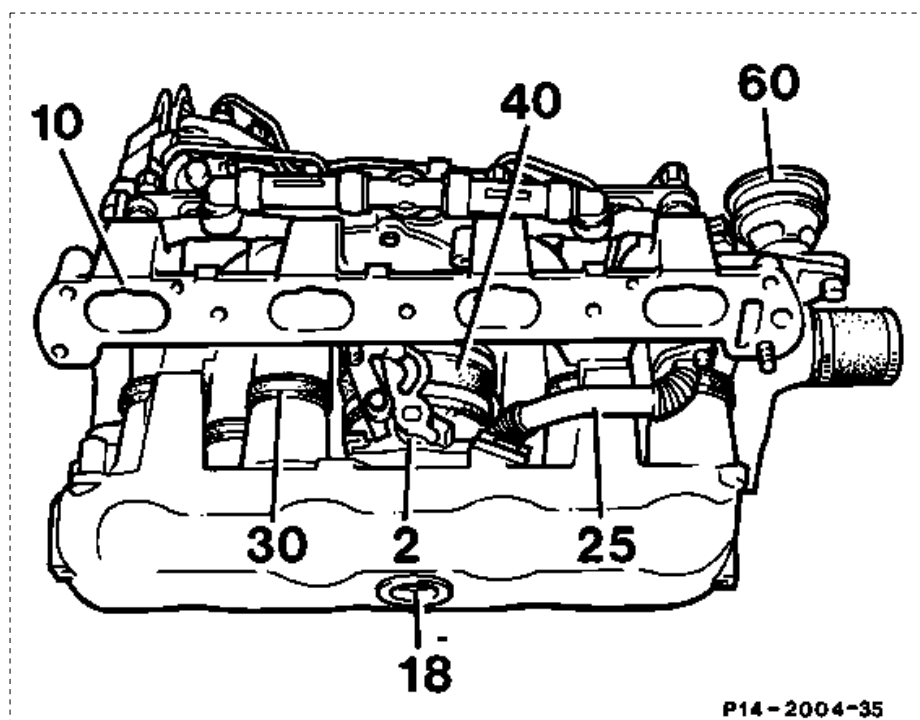

P14-2004-35

Sämtliche abschraubbaren Teile am ausgebauten
Saugrohr _____

abschrauben und mit neuen Dichtungen am
neuen Saugrohr montieren.

Saugrohrerteil (10) _____

vom Saugrohrunterteil (18) ab-, anschrauben,
dabei Abgasrückführungsrohr (25) aus-,
einbauen.
Beim Zusammenbau von Saugrohrerteil- und
unterteil neue Gummizwischenstücke (30)
verwenden.

Hinweis

Seit Juli 1989 wird das Saugrohr nicht mehr
aus Sandguß, sondern aus Druckguß
hergestellt.

Serieneinsatz: Juli 1989

Typ	Motor	Motor-End-Nr.
129.066	119.960	001192