


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw.  
Standardtexte und Richtzeiten:  
27-1280

## A. Typen 124 ohne 4MATIC, 126, 129, 140

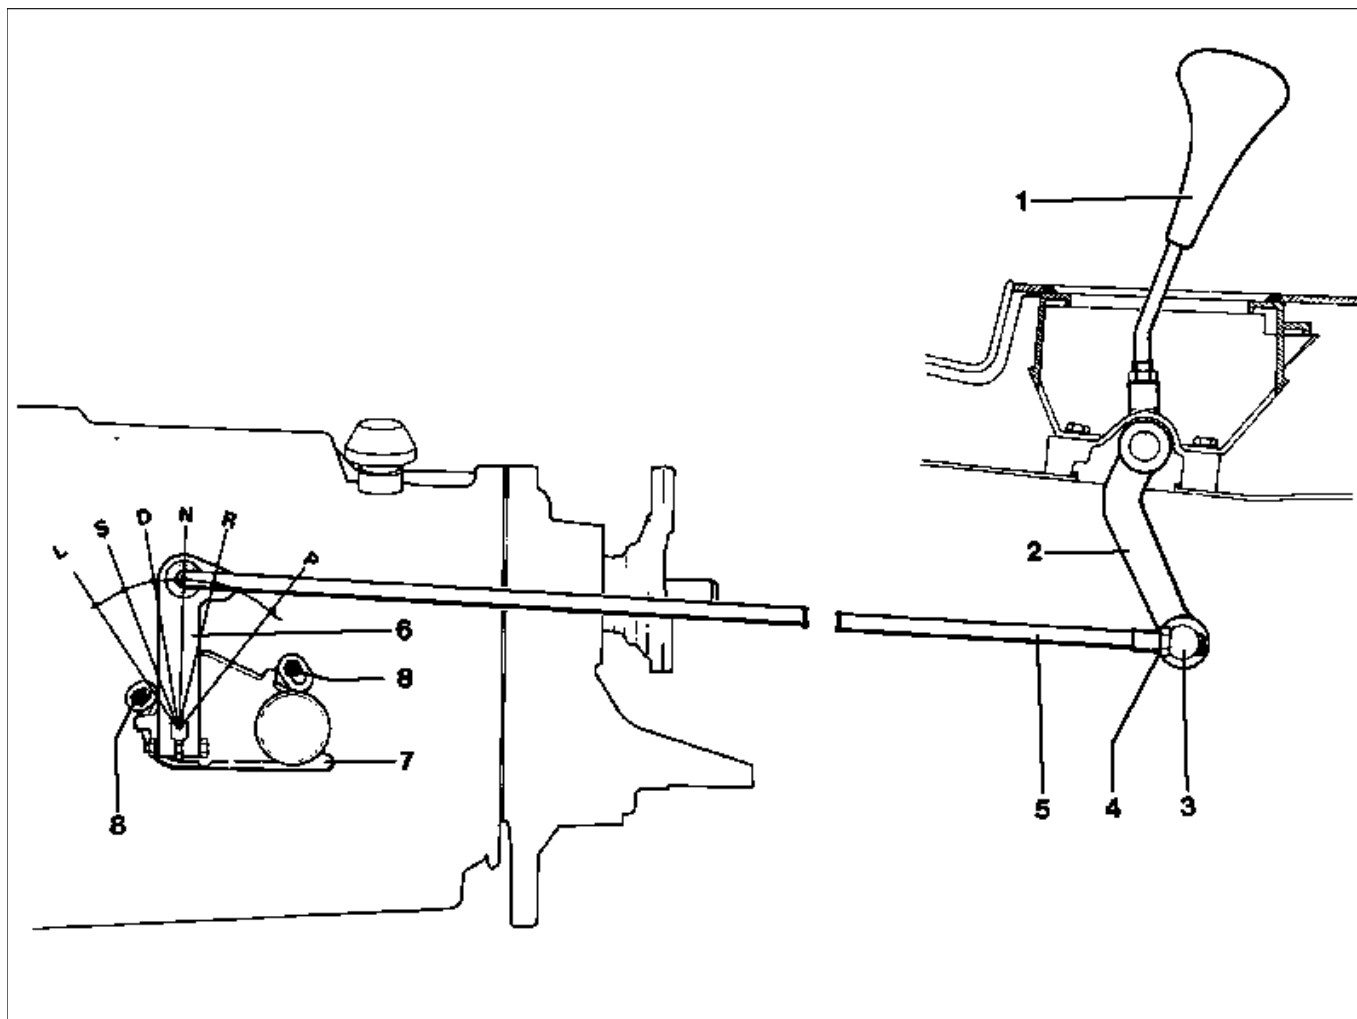

P27-5312-57

### Hinweis

Fahrzeug auf ebener Fläche abstellen.  
am Wählhebel (2) aushängen.

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Schaltstange (5).....      | in Position "N" stellen.                     |
| Bereichswählhebel (6)..... | lösen.                                       |
| Kontermutter (4).....      | in der Länge so einstellen, daß zwischen dem |
| Schaltstange (5).....      | Wählhebel (1) und dem "N"-Anschlag an der    |
|                            | Kulissenplatte ca. 1 mm Spiel vorhanden ist. |
| Schaltstange (5).....      | einhängen.                                   |
| Kontermutter (4).....      | festziehen.                                  |