



68-105 Abdeckung für Lautsprecher links und rechts aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten _____

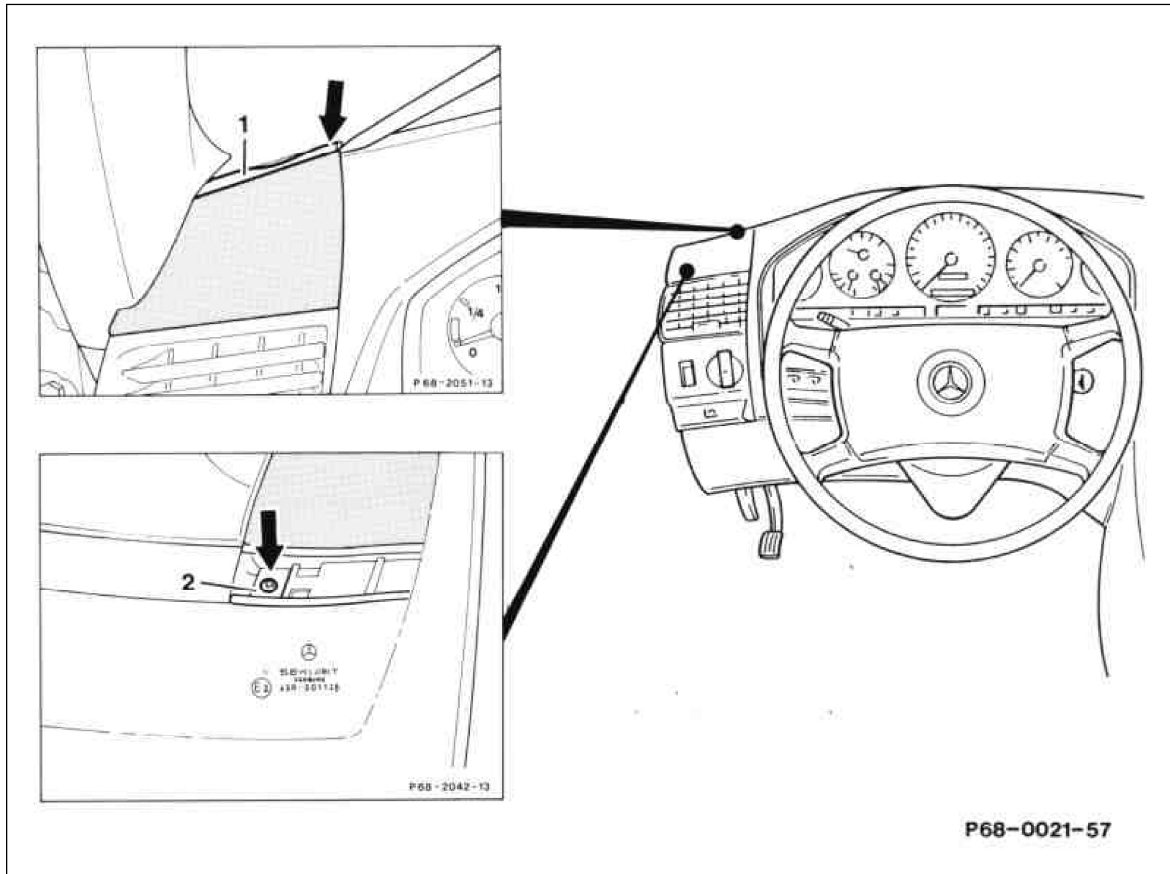

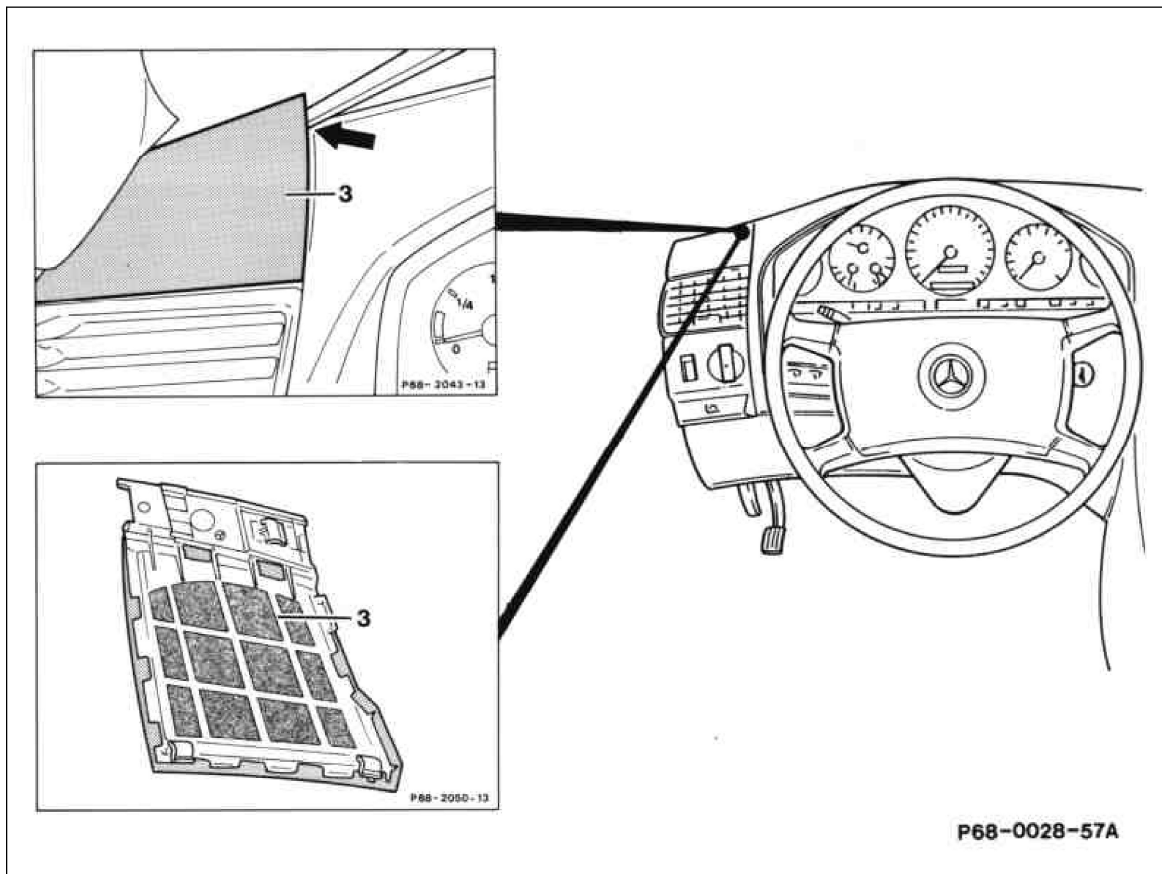

- Abdeckleiste (1) _____ mit Kunststoffkeil abdrücken (Pfeil) und zur Fahrzeugmitte abnehmen.
- Schraube (2) _____ herausdrehen.
- Abdeckung (3) _____ vorne anheben und nach vorn zur Windschutzscheibe abnehmen (3 Rastnasen).
- Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.