


82-8968 Lautsprecher Freisprechanlage aus-, einbauen (Typen 124, 126, 140)

Vorausgegangene Arbeit:
Rechte Seitenverkleidung der Mittelkonsole aus-, einbauen
(68-205, nicht bei Lautsprecher in Tür).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten:


A. Lautsprecher in Mittelkonsole

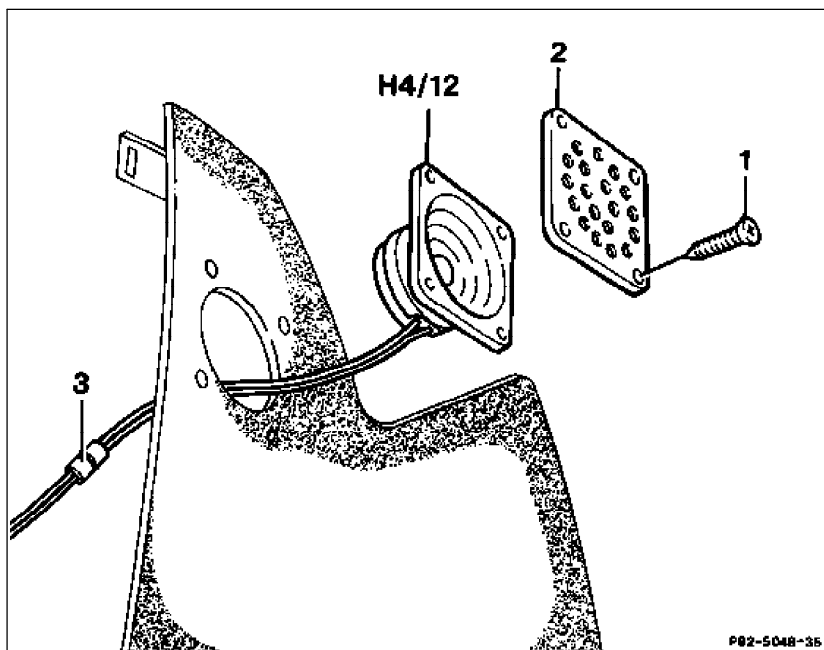

Schrauben (1)
Blende (2)
Steckverbindung (3)
Lautsprecher (H4/12)

heraus-, hineindrehen.
abnehmen, aufsetzen.
trennen, zusammenstecken.
abnehmen, einsetzen.

B. Lautsprecher in Tür (Typ 124 bis ca.7/92)

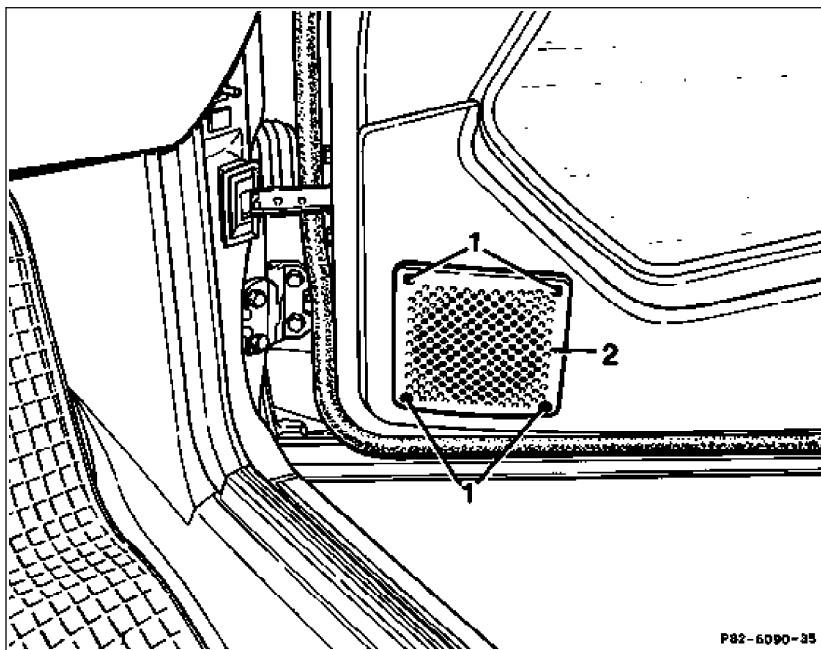


P82-6090-35

Schrauben (1)
Blende (2)
Lautsprecher
Lautsprecherleitung

heraus-, hineindrehen.
abnehmen, aufsetzen.
abnehmen, einsetzen.
trennen, zusammenstecken.

C. Lautsprecher in der Instrumententafel (Typ 124 ab ca.8/92)

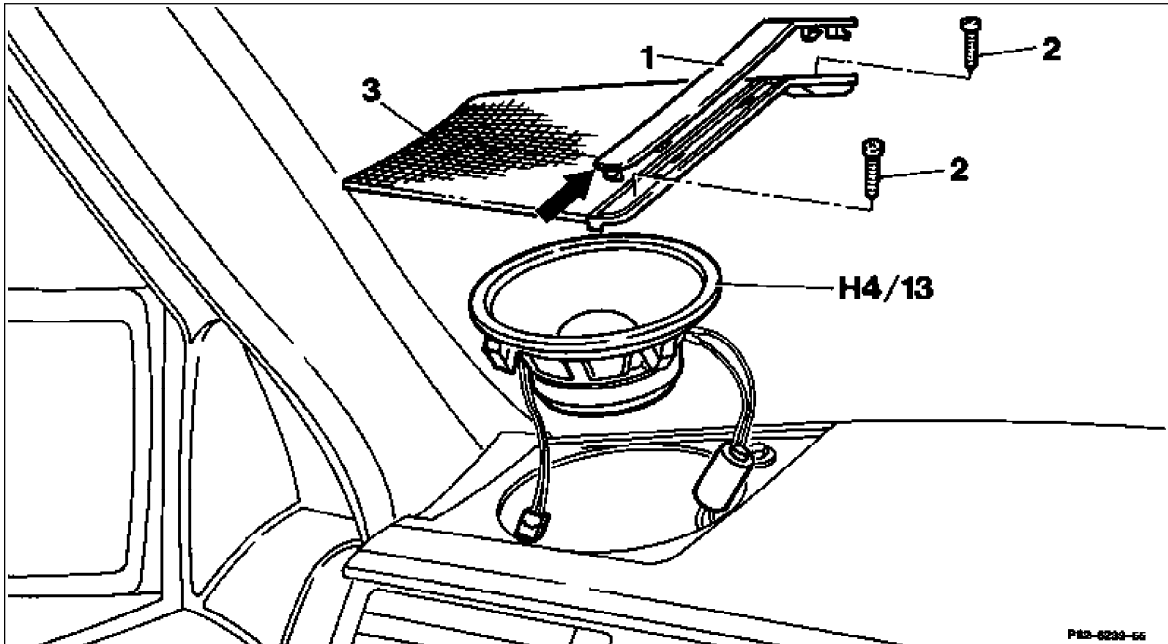

P82-6233-55

Abdeckleiste (1) mit Kunststoffkeil
Schrauben (2)
Abdeckung (3)
Doppelspulenlautsprecher Radio/Telefon-Freisprechanlage (H4/13) mit Kunststoffkeil


aus-, einklipsen (Pfeil).
heraus-, hineindrehen.
nach innen herausnehmen, von innen einsetzen.
herausdrücken, einsetzen.

Hinweis

Beim Einbau den Lautsprecher zuerst mit der Abstützung nach vorn einsetzen und eindrücken bis die Federklammern einrasten.
abziehen, aufstecken.

Lautsprecherleitungen

D. Lautsprecher in der Instrumententafel (Typ 140, mit Soundanlage)

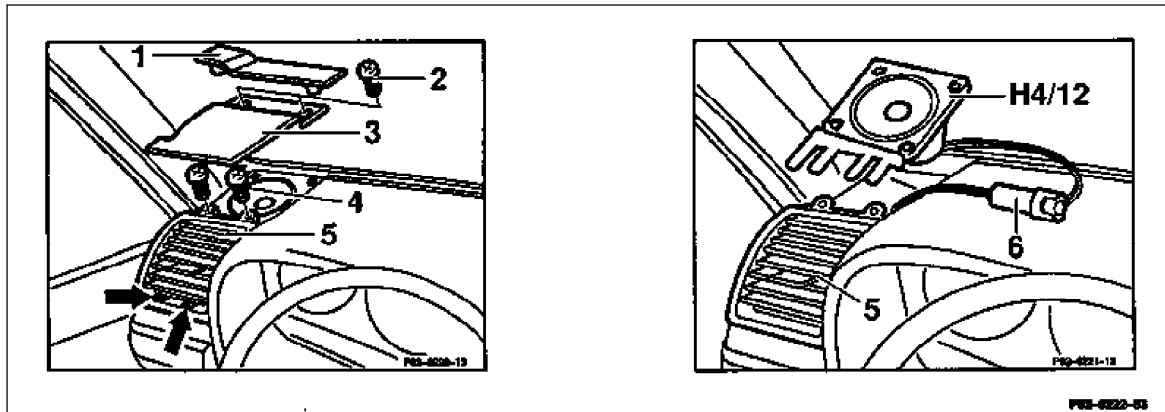

Blende (1)
 Schraube (2)
 Lautsprecherabdeckung (3)
 Schrauben (4)
 Lüftungsaustritt (5) an den Zapfen (Pfeile)
 Lüftungsaustritt (5)
 Steckverbindung (6)

abnehmen, aufsetzen.
 heraus-, hineindrehen.
 abnehmen, aufsetzen.
 heraus-, hineindrehen.
 ausklipsen, einrasten lassen.
 etwas herausziehen und Lautsprecher (H4/12)
 herausnehmen, einsetzen.
 trennen, zusammenstecken.