



A. Traggelenk

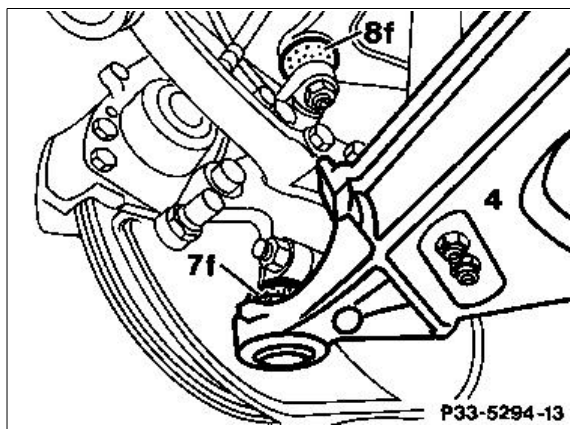


Typ 107

P33-5294-13

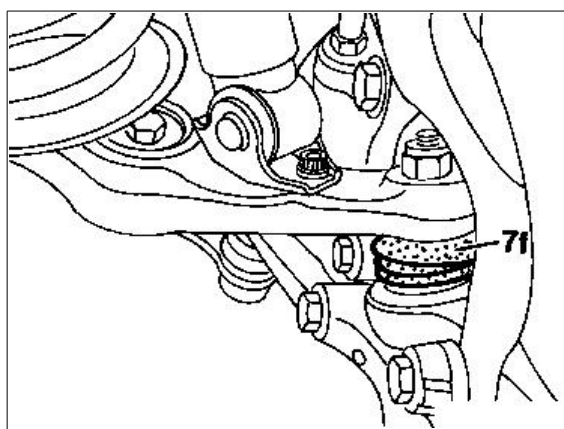


Typ 123, 126

P33-5292-13

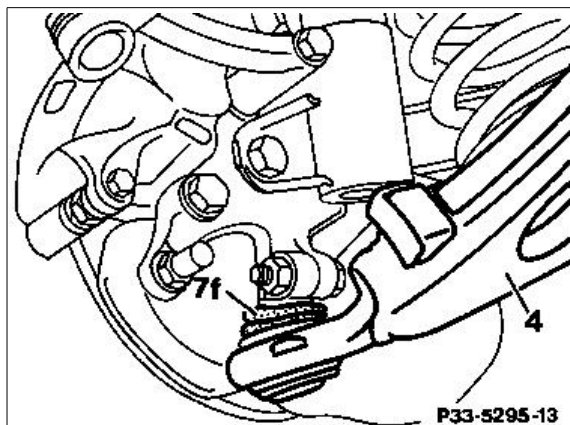

Typ 124, 129, 201

P33-5295-13

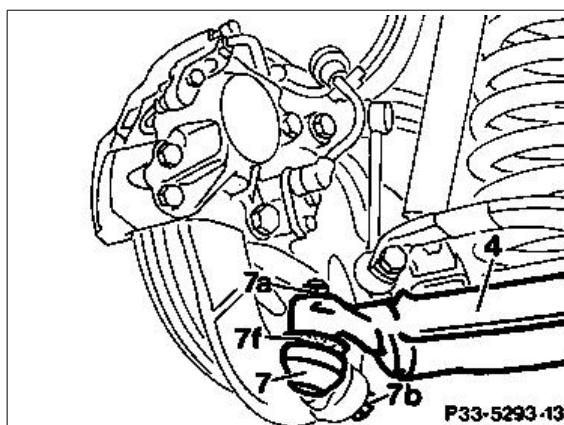

Typ 140

P33-5293-13


Gummimanschette (7f) _____ auf Dichtheit und Zustand sorgfältig prüfen.



Bei einer undichten Gummimanschette (z. B. Fettaustritt) muß das betreffende Gelenk bzw. der Querlenker (4) sofort erneuert werden, da eintretender Schmutz das Gelenk nach kurzer Zeit zerstört.


Die Erneuerung einer Gummimanschette ist nur statthaft, wenn mit Sicherheit noch kein Schmutz in das Gelenkinnere gelangt ist.

B. Führungsgelenk (Typ 107, 123, 126, 140)

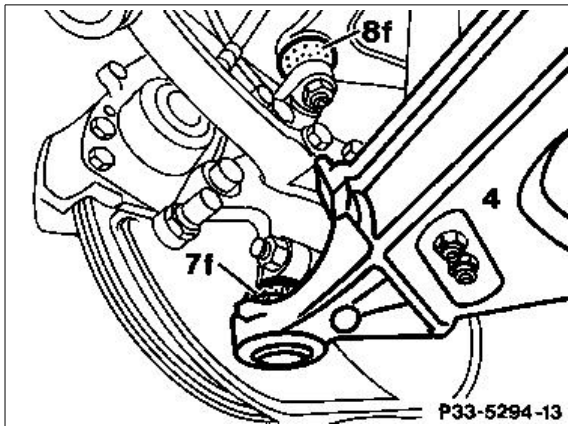


Typ 107

P33-5294-13

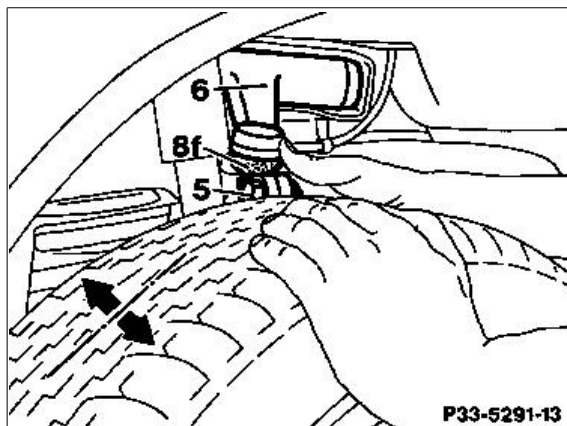


Typ 140

P33-5291-13

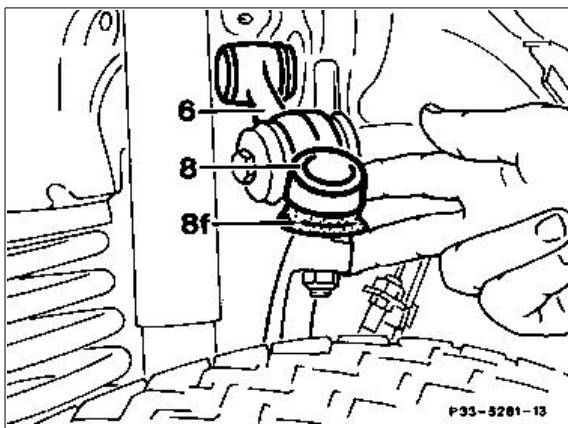

Typ 123, 126

P33-5281-13

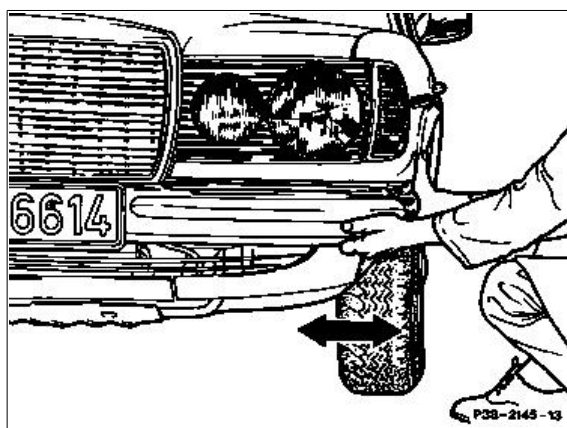

Typ 123, 126

P33-2145-13

Gummimanschette (8f) _____ auf Dichtheit und Zustand sorgfältig prüfen.



Bei einer undichten Gummimanschette (z. B. Fettaustritt) muß das betreffende Gelenk bzw. der obere Querlenker (6) sofort erneuert werden, da eintretender Schmutz das Gelenk nach kurzer Zeit zerstört.

Die Erneuerung einer Gummimanschette ist nur statthaft, wenn mit Sicherheit noch kein Schmutz in das Gelenkinnere gelangt ist.

Führungsgelenk des oberen Querlenkers (6) auf Spiel _____ prüfen.

Typ 107, 123, 126

Fahrzeug durch einen zweiten Mitarbeiter seitlich am Stoßfänger in Querrichtung kräftig bewegen.

Durch Abtasten von Kugelgelenk und Achsschenkel Spiel des Kugelgelenkes prüfen.

Spielprüfung auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.

Bei Kugelgelenken mit Spiel, gegen gesonderten Auftrag oberen Querlenker (6) erneuern.

Typ 140

Zur Entlastung der Gelenke, Fahrzeug vorn anheben.

Spiel des Führungsgelenkes durch kräftiges Ziehen und Drücken am Vorderrad bei gleichzeitigem Abtasten vom Kugelgelenk prüfen.

Spielprüfung auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.

Bei Kugelgelenken mit Spiel, gegen gesonderten Auftrag oberen Querlenker (6) erneuern.